

Zakres robót budowlanych: Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej - drewnopodobnej

Specyfikacja robót remontowo-budowlanych w ramach zapytania:

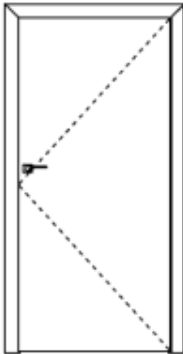
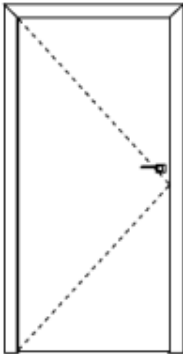
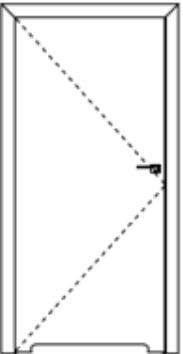
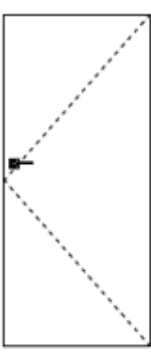
1. Zakup i montaż nowych drzwi wewnętrznych:

- wypełnienie płytą akustyczna min. 37dB lub płyta wiórowo – otworowa (w przypadku 3 par typu D2),
- okleina CPL min. 0,2mm (kolor szary) lub wykładzina PCV/lakier (w przypadku 1 pary typu D4),
- elektrozaczep rewersyjny (dwustronny w przypadku 4 par typu D1),
- ościeżnica regulowana przylgowa (bezprzylgowa w przypadku 1 pary typu D4),
- min. 3 zawiasy,
- uszczelki opadające,
- zamek na wkładkę patentową + wkładka lub zamek WC,
- klamka-klamka, klamka-gałka lub gałka-gałka ze stali nierdzewnej,
- rozeta i wkładka patentowa lub rozeta WC
- panel dolny z podcięciem wentylacyjnym (w przypadku 3 par typu D2)

2. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z:

- Prawem budowlanym,
- Przepisami BHP,
- Ogólnymi warunkami wykonywania robót budowlanych,
- Wszelkimi innymi przepisami związanymi z budownictwem.

3. Wykaz drzwi (poglądowa wizualizacja):

OZNACZENIE	D1-P	D1-L	D2-L	D4-L
WYMIARY	90 / 200	90 / 200	90 / 200	90 / 200
TYP	AKUSTYCZNE min. Rw 37dB, SKRZYDŁO PEŁNE	AKUSTYCZNE min. Rw 37dB, SKRZYDŁO PEŁNE	SKRZYDŁO PEŁNE	SKRZYDŁO PEŁNE (ZLICOWANE ZE ŚCIANA)
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE / PRAWY	PRAWY	LEWE	LEWE	LEWE
WYKOŃCZENIE DRZWI / KOLOR	LAMINAT, SZARY	LAMINAT, SZARY	LAMINAT, SZARY	OD STRONY GABINETU - WYKŁADZINA PCV ŚCIENNA; OD STRONY WC - LAKIER W KOLORZE BIAŁYM
UWAGI	GRUBOŚĆ MURU 200-420 mm - DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, OPASKA 80 mm	GRUBOŚĆ MURU 200-420 mm - DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, OPASKA 80 mm	GRUBOŚĆ MURU 200-420 mm - DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, OPASKA 80 mm, PODCIĘCIE WENTYLACYJNE	OŚCIEŻNICA UKRYTA, ALUMINIOWA
KLAMKA	OD STRONY KOMUNIKACJI - GAŁKA (ELEKTROZAMEK); OD STRONY POMIESZCZENIA - KLAMKA, kolor: STAL; SZCZOTKOWANA; UWAGA: W PRZPADKU DRZWI POMIĘDZY GABINETAMI - ELEKTROZAMEK OBUSTRONNIE	OD STRONY KOMUNIKACJI - GAŁKA (ELEKTROZAMEK); OD STRONY POMIESZCZENIA - KLAMKA, kolor: STAL; SZCZOTKOWANA; UWAGA: W PRZPADKU DRZWI POMIĘDZY GABINETAMI - ELEKTROZAMEK OBUSTRONNIE	KLAMKA OBUSTRONNIE, ZAMEK, kolor: STAL SZCZOTKOWANA	KLAMKA OBUSTRONNIE, ZAMEK, kolor: STAL SZCZOTKOWANA
RYСУNEK (WIDOK POGLĄDOWY)				
ILOŚĆ	7	8	3	1